




SC-AFFF PLUS FIRE EXTINGUISHER



เคลือบผิว PPA665^{XL}

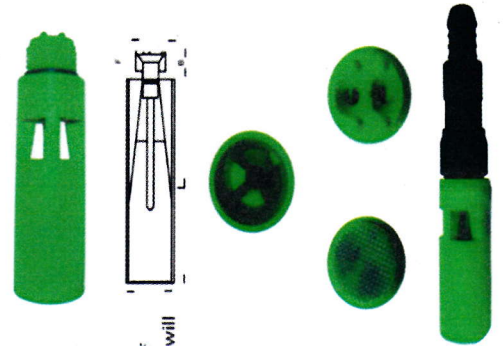

ปลายสาย EN 3-7:2004

FIREMAN SC-AFFF PLUS เครื่องดับเพลิงยกหัวอเนกประสงค์รุ่นใหม่ล่าสุด ประสิทธิภาพสูง น้ำ ใช้งานง่าย สะอาด ปลอดภัย ไม่บดบังทัศนวิสัยเมื่อฉีดใช้ โดยเฉพาะเมื่อใช้ในอาคารครั้งแรก กับเทคโนโลยี เคลือบผิวภายในท่อดับเพลิงด้วย PPA 665 XL จาก ประเทศอังกฤษ นวัตกรรมที่ช่วยป้องกันการเกิดสนิมและยืดอายุการใช้งานของเครื่องดับเพลิง

คุณสมบัติ

- สำหรับใช้ดับเพลิงทุกประเภท ทั้ง Class A, B, C และ K(F) เหมาะสำหรับใช้ในสำนักงาน, ที่อยู่อาศัย, โรงแรม, โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ
- สารดับเพลิงสูตรน้ำ (Water additive) ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง ไม่กัดกร่อน และสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติจึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- เพิ่มความมั่นใจในการดับไฟประเภท C ด้วยปลายสายฉีดที่ออกแบบเป็นพิเศษ ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก EN 3-7 :2004 ป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าย้อนกลับขณะฉีดใช้

รายละเอียด SPECIFICATION	ขนาด (SIZE)			
	2 lbs.	5 lbs.	10 lbs.	15 lbs.
น้ำหนักถัง (Weight of container)	680 g.	1.9 KG.	2.5 KG.	3.1 KG.
น้ำหนักเคมี (Weight of agent)	1.0 KG.	2.3 KG.	4.5 KG.	6.8 KG.
น้ำหนักรวม (Gross weight)	1.7 KG.	4.2 KG.	7.0 KG.	9.9 KG.
ความสูง (Overall height)	300 MM.	390 MM.	510 MM.	550 MM.
เส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter)	90 MM.	114.5 MM.	138 MM.	152 MM.
แรงดันขับ (Propellant)	N ₂	N ₂	N ₂	N ₂
แรงดันใช้งานปกติ (Working pressure)	175 PSI	195 PSI	195 PSI	195 PSI
ระยะเวลาในการฉีดโดยประมาณ (Approx. discharge time)	9 Sec.	10 Sec.	15 Sec.	20 Sec.
ระยะฉีดไกล (Shooting range)	2 M.	4-6 M.	6-8 M.	6-8 M.
ระดับของไฟ (Fire rating)*	2A20B	6A60B	13A160B	21A233B
เคลือบผิวภายใน (Internal coating)	-	PPA 665 XL	PPA 665 XL	PPA 665 XL

* เทียบเท่ามาตรฐาน EN 3-7:2004